


PU-БЕТОН
VIACRETE PU-MF

**BAU
SYSTEMS**

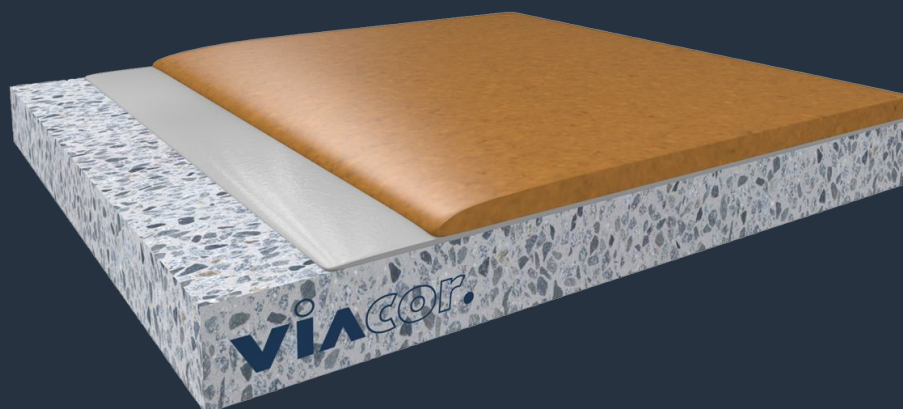

viacor.
inventive polymers

VIACRETE PU-MF


VIACRETE PU-MF используется на полах с высокими химическими, термическими и механическими нагрузками, как например, на предприятиях по производству молочных продуктов, продуктов питания и напитков, складские и распределительные центры, химические и фармацевтические перерабатывающие заводы.

VIACRETE PU-MF устойчив к органическим кислотам, разбавленным минеральным кислотам, растительным и животным жирам, нефтяным маслам и растворителям. Подходит для использования в диапазоне температуры от -5 ° C до + 70 ° C (3 мм); От -15 до +70 (4 мм).

	Толщина 4мм	Толщина 6мм
Грунтовка <i>Viacrete PU SC</i>	1,00 кг/м2	1,00 кг/м2
Основной слой <i>VIACOR-PU-MF</i>	7,6 кг/м2	11,4 кг/м2

Ваши преимущества

- Хорошая химическая стойкость
- Высокая ударопрочность и износостойкость
- Высокая термостойкость
- Широкие рабочие температуры -15 ° C - + 90 ° C
- Гигиеническая поверхность
- Соответствует требованиям НАССР
- Без запаха, не портит пищу
- Не содержит растворителей
- Низкая эмиссия



Технические характеристики

Содержание сухих веществ	99%
Плотность (23 ° C)	2,10 г / см3
Вязкость (23 ° C)	Тиксотропная
Предел прочности при изгибе (DIN EN ISO 196 / ASTM C109)	>15 N/mm ²
Прочность на сжатие (DIN EN ISO 196 / ASTM C109)	> 58 N/mm ²
Твердость по Шору (EN ISO 868)	D 84 (28d)
Огнестойкость (EN 13501-1)	Bfl-s1
Коэффициент поглощения воды (EN 1062-3)	w < 0,01 kg/m ² h
Габарит контейнера / 37.77 кг (3 кг A + 3 кг B + 21 кг C + 10.5 кг D + 0.270 кг цветной картридж)	



ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

/ РЕЗИСТЕНТНАЯ ПРОТИВ лактозы і фосфорной кислоты

/ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - нет места для микроорганизмов

/ ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ в покрытии

/ НЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ поверхность даже в слое воды




Производства пищевой промышленности должны иметь гигиеническую среду. Бесшовные напольные покрытия **VIACRETE** предотвращают размножение микроорганизмов или микробов. Причина этого это гладкая пористая поверхность, которая не впитывает воду, поэтому напольное покрытие остается нетронутым.

Еще одной опорой для высокопроизводительных промышленных полов является его химическая стойкость. Молочная кислота, а также соль могут нанести непоправимый урон. **VIACRETE** способен выдержать это в течение длительного периода времени.

Многочисленные преимущества его гигиенических, противоскользящих и химических, механических и термических ударопрочных свойств, а также способность выдерживать воздействие ежедневной уборки с помощью чистящих средств и пароочистителей делают **VIACRETE** отличным выбором для пищевой промышленности.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ VIACRETE

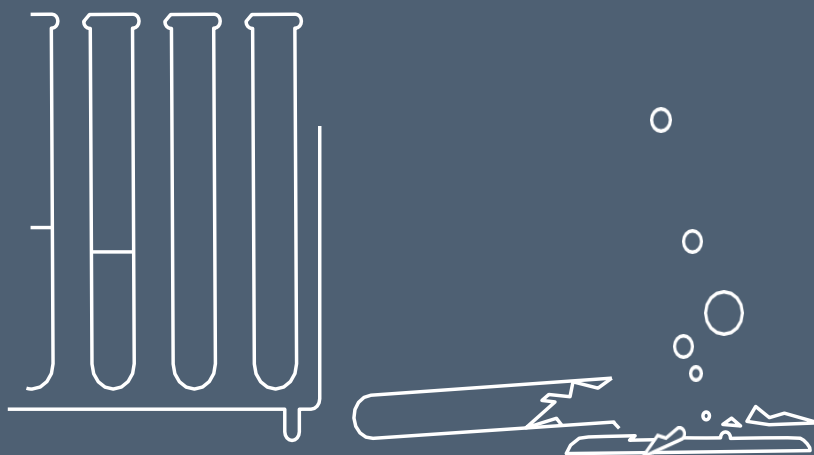

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



НАССР

И АССР СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ



GMP

соответствует
требованиям GMP



IFS

соответствует
стандартам IFS



ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ВЫБРОСЫ в
соответствии с AgBB, M1 и др. стандарты
в пищевой промышленности



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



Противоскользящая от R
9 – R 13



ТОКОПРОВОДЯЩАЯ



ХИМСТОЙКАЯ



УДАРОПРОЧНАЯ



ИЗНОСОСТОЙКАЯ



ТЕРМОСТОЙКОЯЯ



НЕТ ЗАПАХА



ЛЕГКО ЧИСТИТЬ и обслуживать



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Vfl
- s1 в соответствии с EN13501-1





БЕЗФЛАНЦЕВАЯ




УФ-устойчивая

ВЫБОР ЦВЕТА


VIACRETE MF standard			VIACRETE MF standard SR			VIACRETE HF high-temp		
 <i>yellow</i>	 <i>orange</i>	 <i>red</i>						
 <i>blue</i>	 <i>green</i>	 <i>brown</i>						
 <i>cream</i>	 <i>light grey</i>	 <i>dark grey</i>						

Обратите внимание: могут быть небольшие различия в цвете, глянце и текстуре поверхности. Цвета, отображаемые на мониторе или на распечатке, также могут отличаться от исходного цвета.


ВИЗУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЖДОЙ СИСТЕМОЙ

VIACRETE MF standard		VIACRETE MF standard SR			VIACRETE HF high-temp	
 <i>MF (R 9)</i>	 <i>MF UV (R 9)</i>	 <i>MF SR (R 10)</i>	 <i>MF SR (R 11)</i>	 <i>MF SR UV (R 11)</i>	 <i>HF (R 10)</i>	 <i>HF PLUS (R 12)</i>
		 <i>MF SR (R 12)</i>	 <i>MF SR (R 13)</i>			


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ В РОБОТЕ

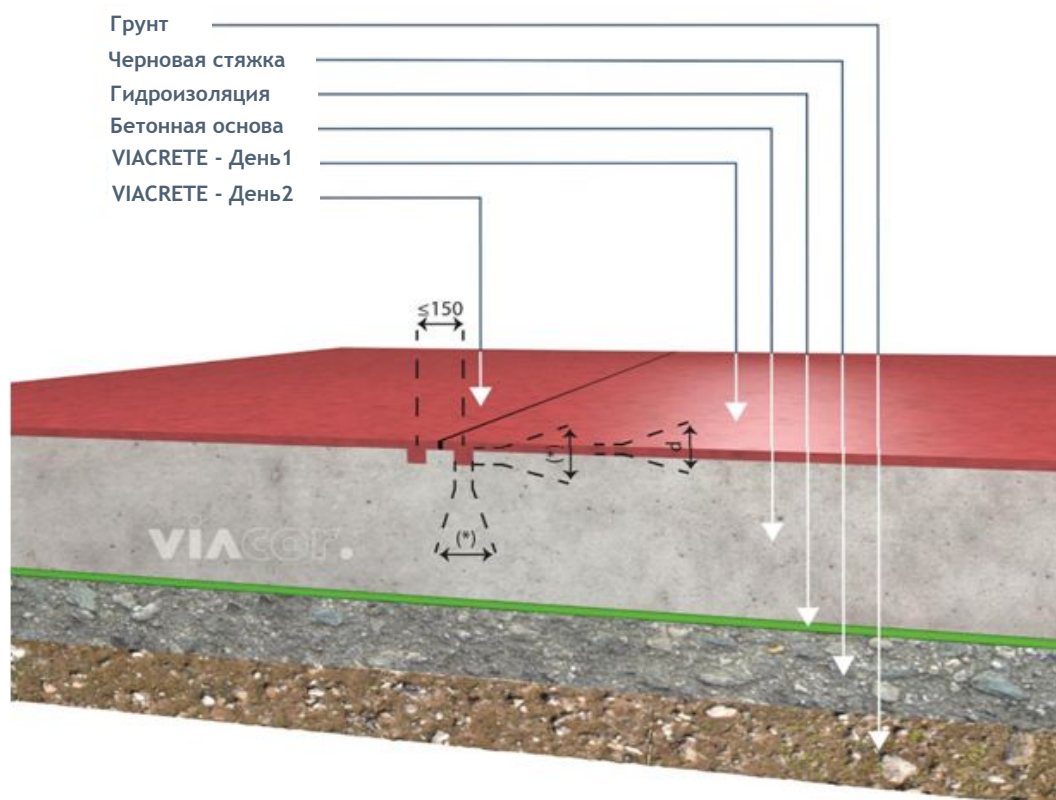


Герметизация шва

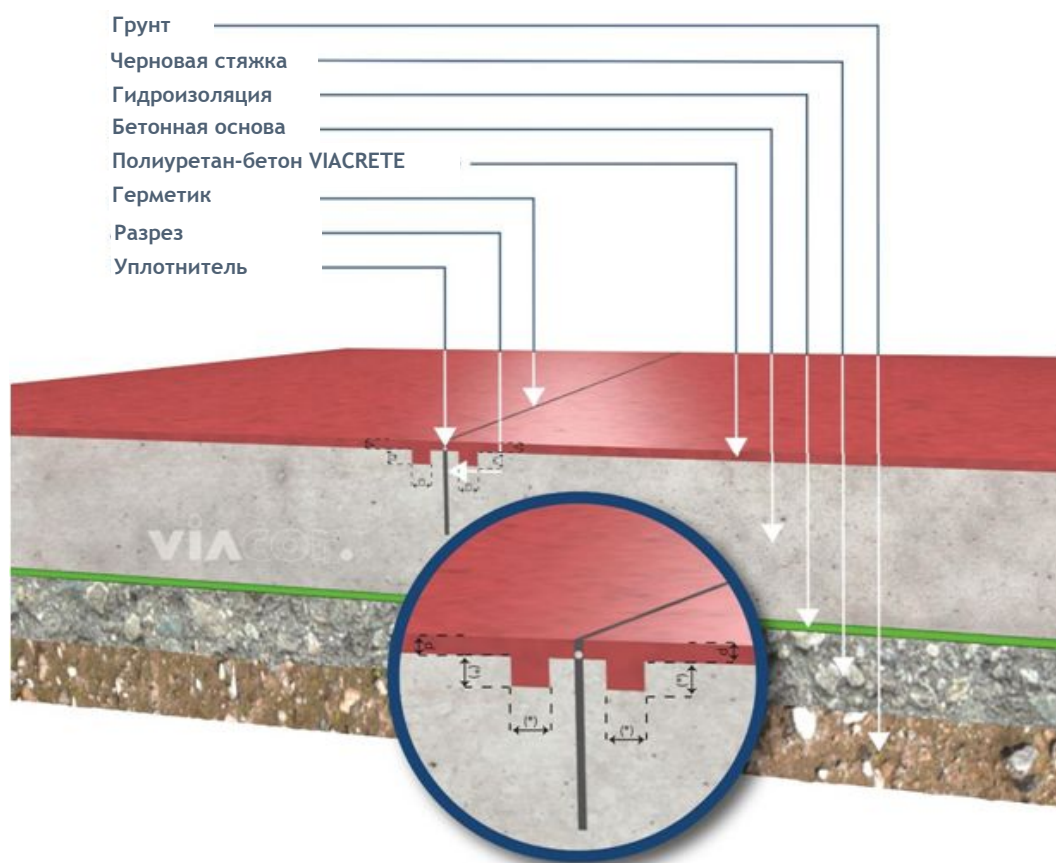

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

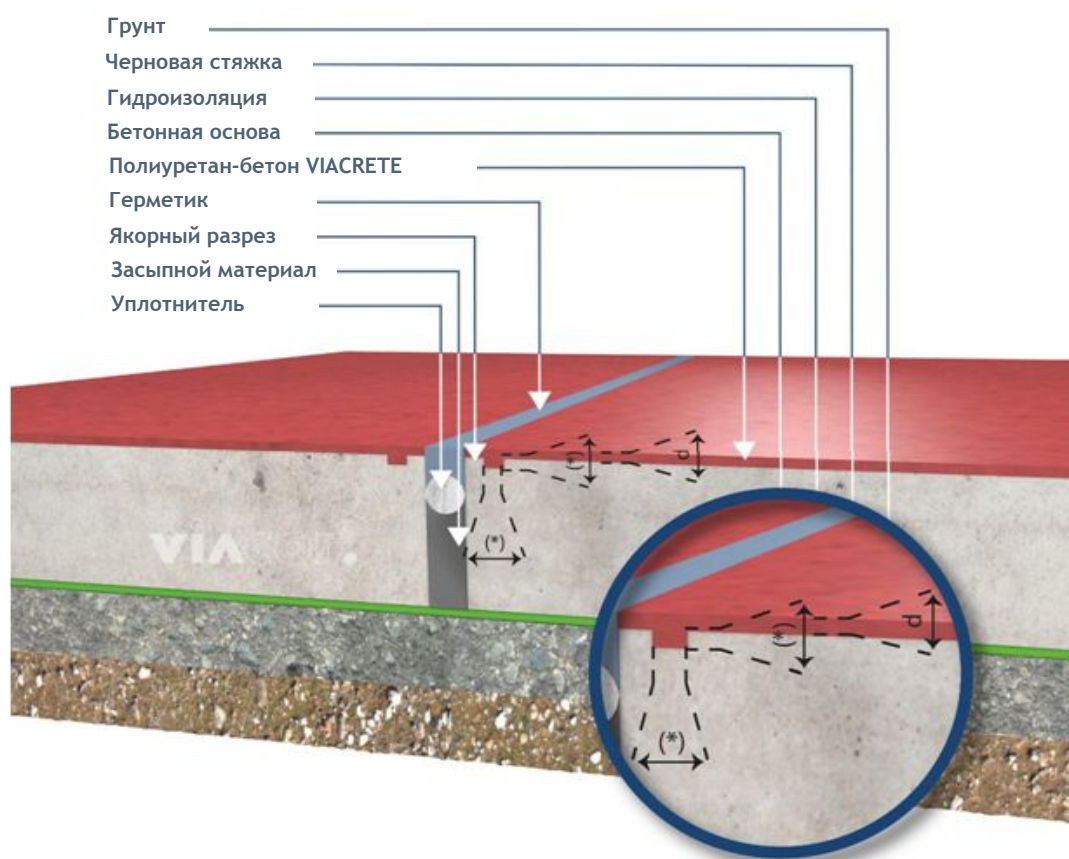

ПЛИНТУС, ВЫКРУЖКА

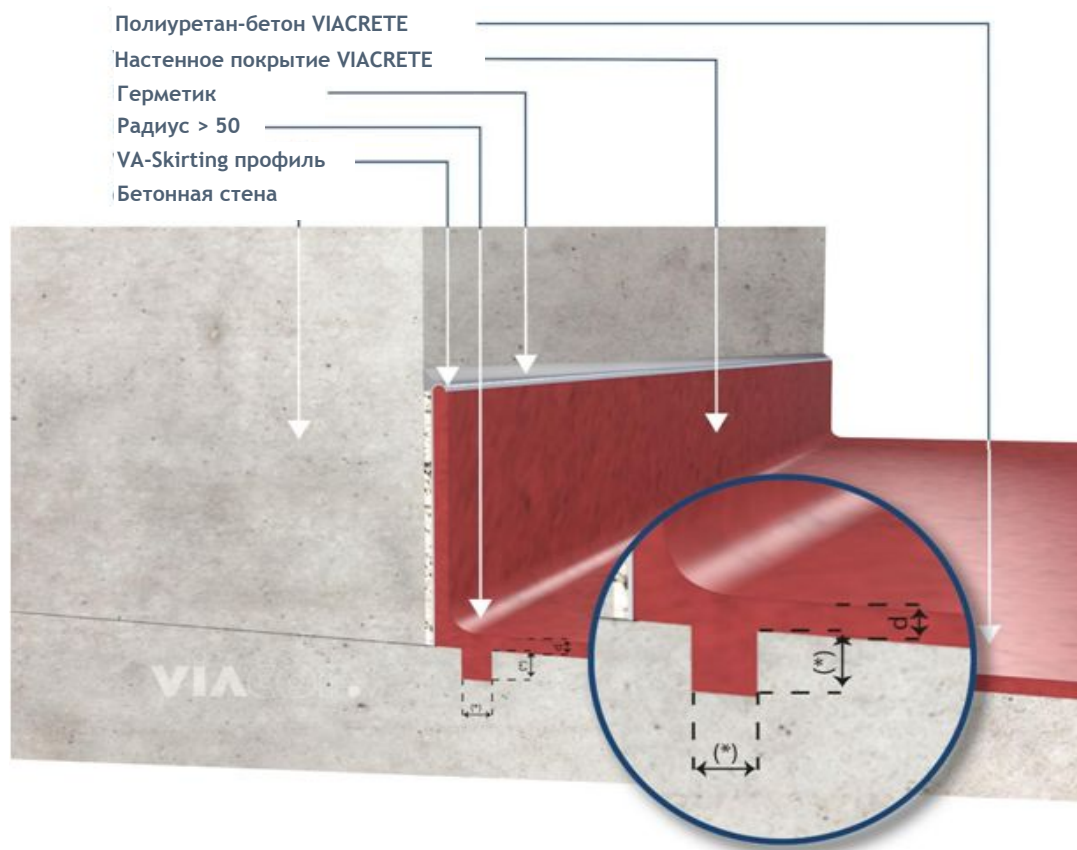



BAUSYSTEMS

ул. Соборная, 2В Петропавловская
Борщаговка Киевская область

Офис 84

+38 095 134 12 38

+38 068 847 89 95

www.bausystems.com.ua

office@bausystems.com.ua

VIACOR.
inventive polymers